

CONCRETE PRODUCTS

コンクリート製品
総合カタログ



自然と共にコンクリートの可能性を求めて

株式会社タケサン

道路用製品側溝

上ぶた式U形側溝

- 01...上ぶた式U形側溝本体 (PU-1)
- 02...上ぶた式U形側溝ふた (PC-1、PC-2)
- 03...上ぶた式U形側溝ふた乗入用

落ちふた式U形側溝

- 04...落ちふた式U形側溝本体 (PU-2、PU-3)
- 05...落ちふた式U形側溝ふた (PC-3、PC-4)
- 06...落ちふた式U形側溝電柱除けコーナー・ふた
- 07...道路側溝用横断暗渠

各種ふた

- 08...CKU側溝ふた
- 09...国交省規格ふた・その他

L形側溝

- 10...L形側溝 (有筋・無筋)・L形 (名古屋市規格)
- 11...L形街渠

道路用製品境界ブロック

境界ブロック・縁石

- 12...地先境界ブロック・縁石
- 13...片面歩車道境界ブロック
両面歩車道境界ブロック
- 14...片面歩車道境界ブロック乗入 (斜)
- 15...片面歩車道境界ブロック水抜
マウントアップブロック
Eブロック
- 16...片面歩車道境界ブロックR種
- 17...両面歩車道境界ブロック乗入
両面歩車道境界ブロック水抜
- 18...ベース付歩車道境界ブロック

各種集水樹

一般製品・その他関連製品

本書の見方

既製品ます

19...溜桧・改良桧

20...公園桝

特注ます

21...現場打集水桮

22...集水榭ふた

板·杭類

23...鉄筋コンクリート柵板

24...鉄筋コンクリート丸杭・角杭

基礎ブロック

25...基礎ブロック（無筋・有筋）

26...台形束石

車止めブロック

27...セフティブロック

28...車止めブロック・カーストップブロック（穴あき）

建築・その他関連製品

29...カースロープ・境界杭

30...平板・塚石

① カテゴリー


②項目

③製品名


④ 义

⑤寸法・重量表

⑥ ページ番号

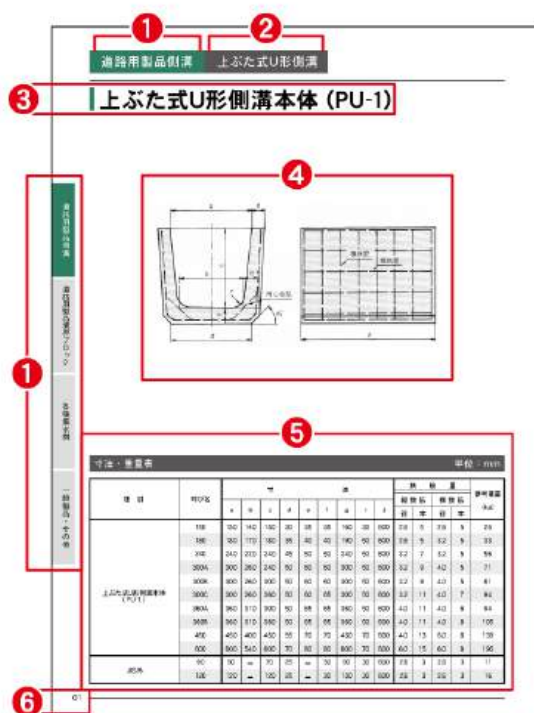

上ぶた式U形側溝本体 (PU-1)

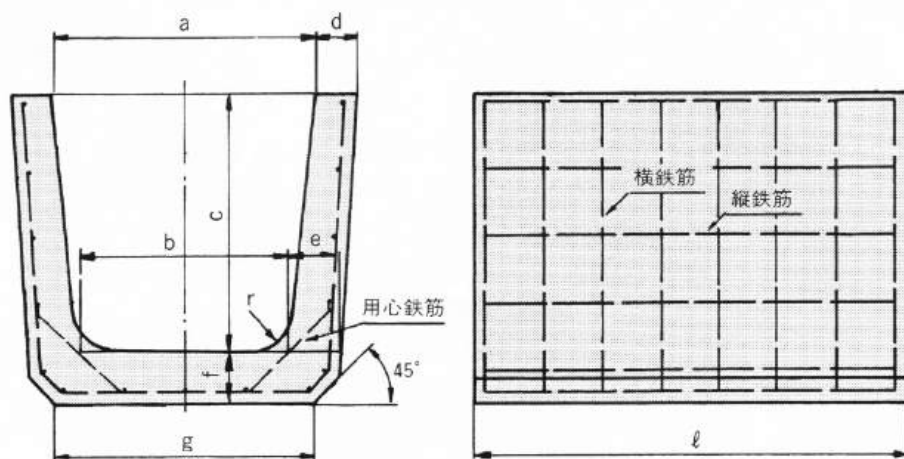


寸法・重量表

単位：mm

種 別	呼び名	寸 法									鉄 筋 量				参考重量 (kg)
											縦 鉄 筋		横 鉄 筋		
		a	b	c	d	e	f	g	r	ℓ	径	本	径	本	
上ぶた式U形側溝本体 (PU-1)	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5	25
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6	5	3.2	5	33
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5	56
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	71
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	81
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7	94
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6	94
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8	105
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8	139
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	6.0	8	196
JIS外	90	90	—	70	25	—	30	90	30	600	2.6	3	2.6	3	11
	120	120	—	120	25	—	30	130	30	600	2.6	3	2.6	3	16

上ぶた式U形側溝ふた (PC-1、PC-2)

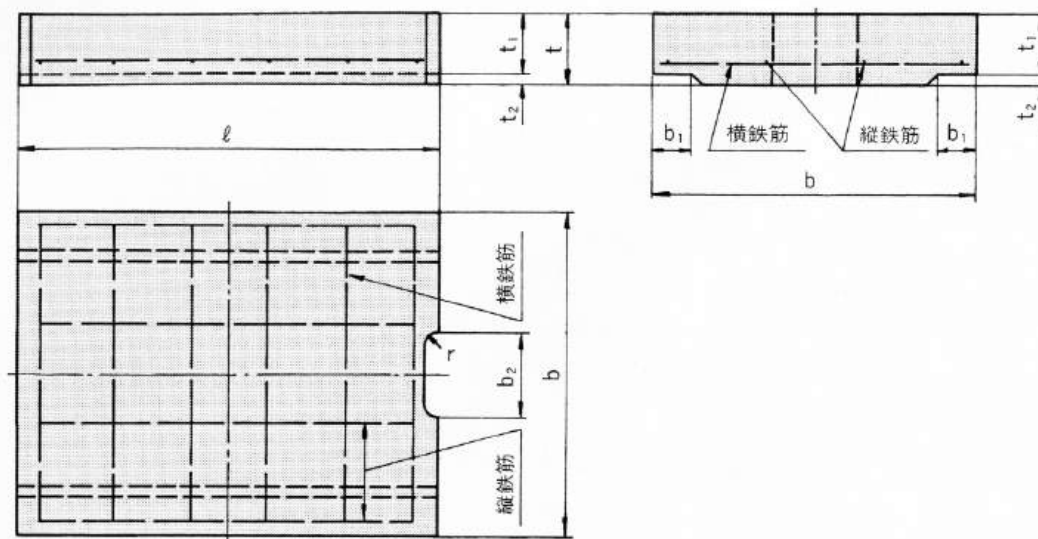


寸法・重量表


単位：mm

種 別	呼び名	寸 法								鉄 筋				参考重量 約 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	r	b ₂	縦 鉄 筋		横 鉄 筋		
										径	本	径	本	
1 種 (PC1型)	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	14
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	20
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	32
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	41
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5	54
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	6.0	6	77
2 種 (PC2型)	150	210	35	90	80	10	600	15	75	6.0	3	D 6	7	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	6.0	4	D10	5	31
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	6.0	5	D10	5	44
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	6.0	6	D10	6	54
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	6.0	7	D10	7	63
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D10	6	D10	7	92
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D10	6	D13	6	153
JIS外	90	140	35	35	30	5	600	15	45	2.6	3	2.6	3	6
	120	180	35	35	30	5	600	15	55	2.6	3	2.6	4	8

上ぶた式U形側溝ふた乗入用

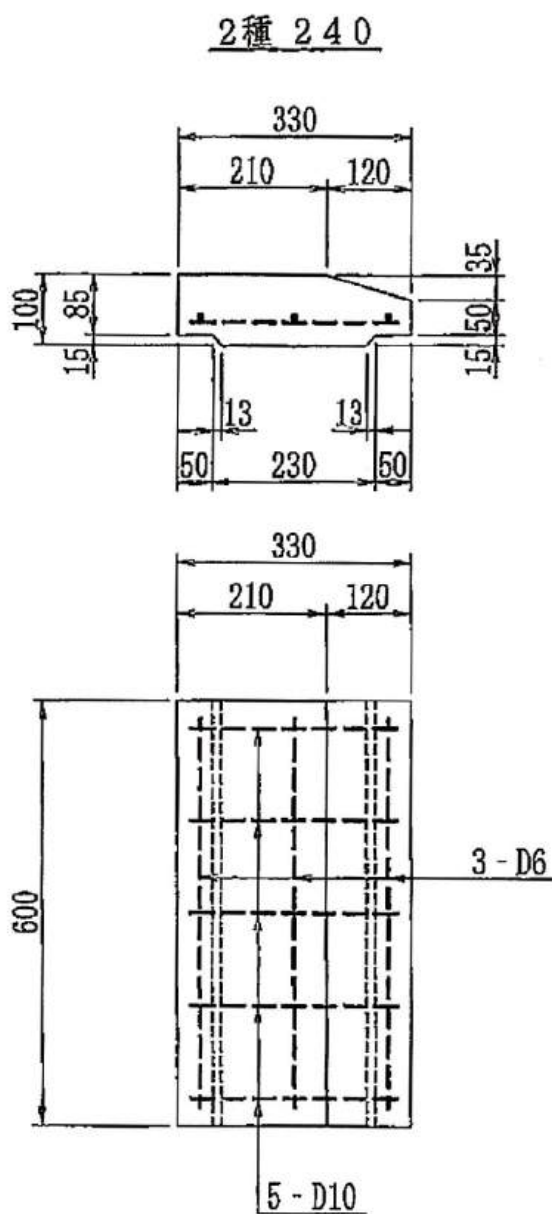


参考質量：42kg

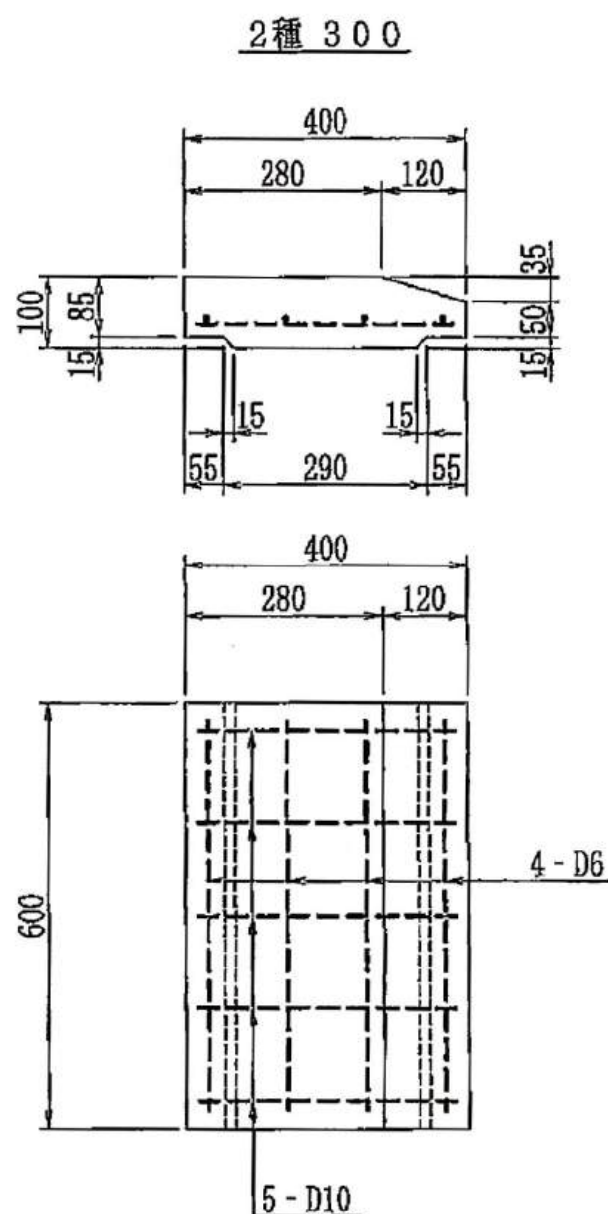

参考質量：52kg

落ちふた式U形側溝本体 (PU-2、PU-3)

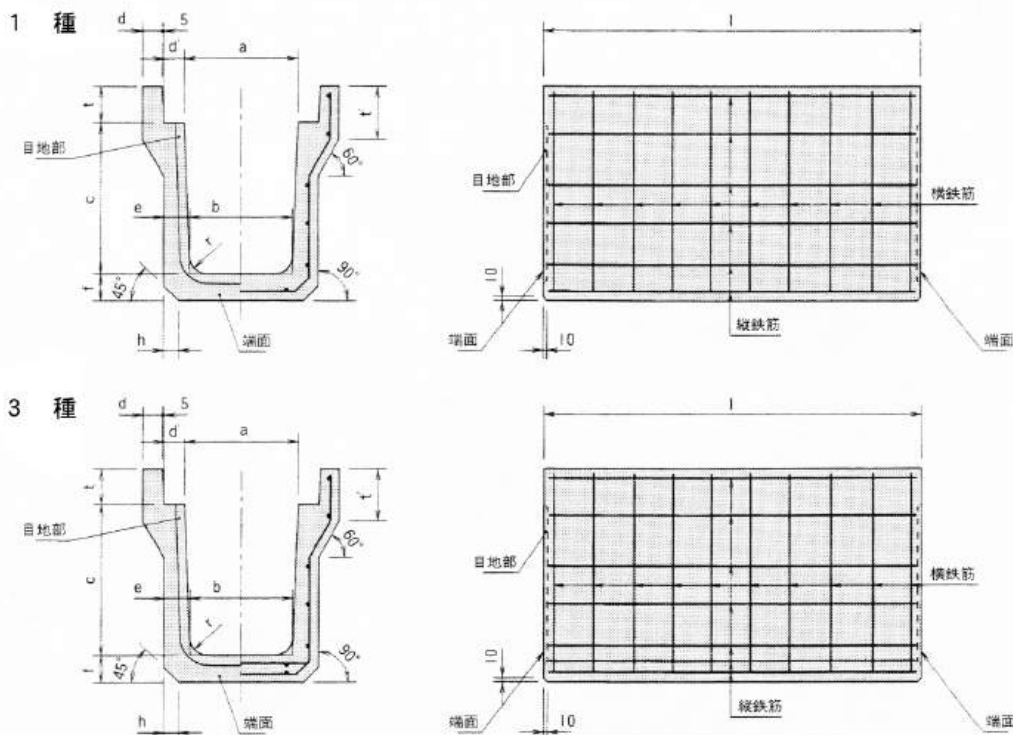




寸法・重量表

単位：mm




種 別	呼び名	寸 法												配 筋								参考 質量 (kg)	
														横 鉄 筋				縦 鉄 筋					
		外側鉄筋(本)		底版内側鉄筋(本)		径	ℓ1000	ℓ2000	ℓ1000	ℓ2000	径	本	ℓ1000	ℓ2000									
1 種 (PU2型)	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	1000	2000	4	6	10	—	—	4	11	144	288
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	1000	2000	4	6	10	—	—	4	11	173	346
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50	1000	2000	4	6	10	—	—	4	13	209	418
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50	1000	2000	5	6	10	—	—	4	15	247	494
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	1000	2000	5	6	10	—	—	4	14	227	454
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50	1000	2000	5	6	10	—	—	4	16	267	534
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	1000	2000	5	6	10	—	—	4	17	295	590
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50	1000	2000	6	6	10	—	—	4	21	338	676
3 種 (PU3型)	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	1000	2000	5	10	20	10	20	4	13	166	332
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	1000	2000	5	12	24	12	24	4	13	208	416
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	1000	2000	D6	11	19	6	10	4	15	234	468
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	1000	2000	D6	11	21	6	11	4	17	291	582
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	1000	2000	D6	12	23	6	12	4	17	257	514
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	1000	2000	D6	12	23	6	12	4	19	316	632
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	1000	2000	D6	12	23	6	12	4	20	348	696
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	1000	2000	D6	13	25	7	13	4	24	423	846

落ちふた式U形側溝ふた (PC-3、PC-4)

1種 (PC3型)

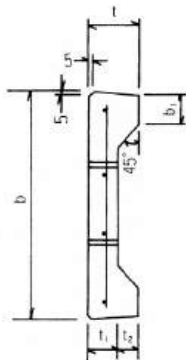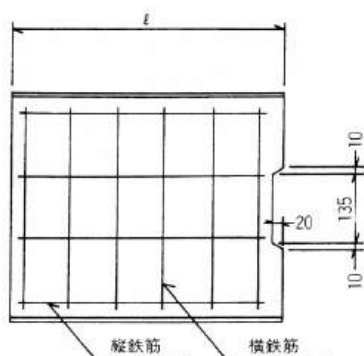

3種 (PC4型)

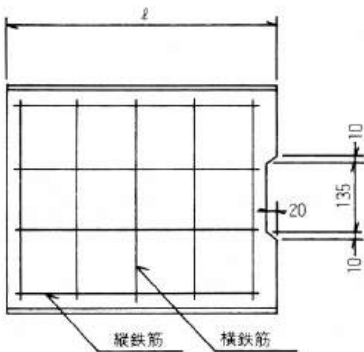


寸法・重量表

単位：mm

種 別	呼び名	寸 法						鉄 筋				参考質量 (kg)
								横 鉄 筋		縦 鉄 筋		
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	径又は 呼び名	数量 (本)	径又は 呼び名	数量 (本)	
1 種 (PC3型)	250	362	50	90	55	35	500	4.0	6	4.0	3	29
	300	412	51	95	55	40	500	4.0	6	4.0	4	33
	400	512	51	110	65	45	500	4.0	6	4.0	5	47
	500	622	56	125	75	50	500	4.0	6	4.0	6	65
3 種 (PC4型)	250	362	352	90	—	—	500	D6	6	4.0	3	37
	300	412	402	95	—	—	500	D10	4	D6 又は6.0	4	45
	400	512	502	110	—	—	500	D10	5	D6 又は6.0	5	65
	500	622	612	125	—	—	500	D10	6	D6 又は6.0	6	91


落ちふた式U形側溝電柱除けコーナー・ふた

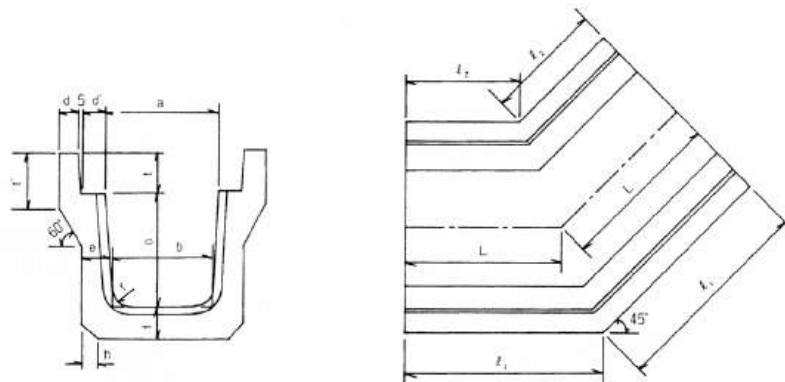

寸法・重量表

単位：mm


呼び名	寸								法						参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	ℓ ₁	ℓ ₂	
250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	351	446	256	107
300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	351	459	243	136
300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	351	459	243	158
300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	351	459	243	194
400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	351	481	221	176
400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	351	481	221	213
500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	351	506	196	239
500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	351	506	196	292

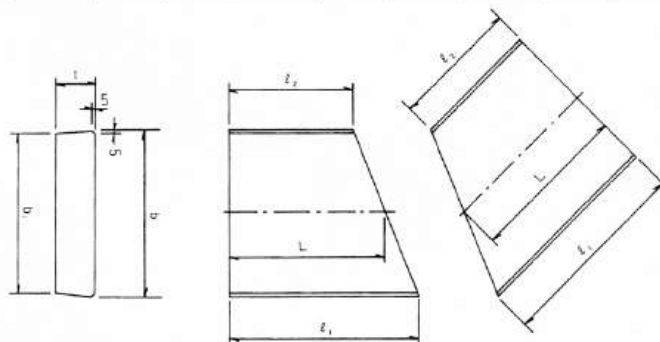


寸法・重量表

単位：mm

呼び名	寸			法			参考重量 (kg)
	b	b ₁	t	L	ℓ ₁	ℓ ₂	
250	362	352	90	351	426	276	26
300	412	402	95	351	436	266	32
400	512	502	110	351	457	245	46
500	622	612	125	351	480	222	64

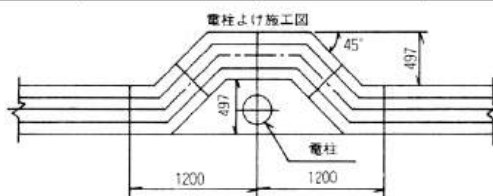

道路側溝用横断暗渠

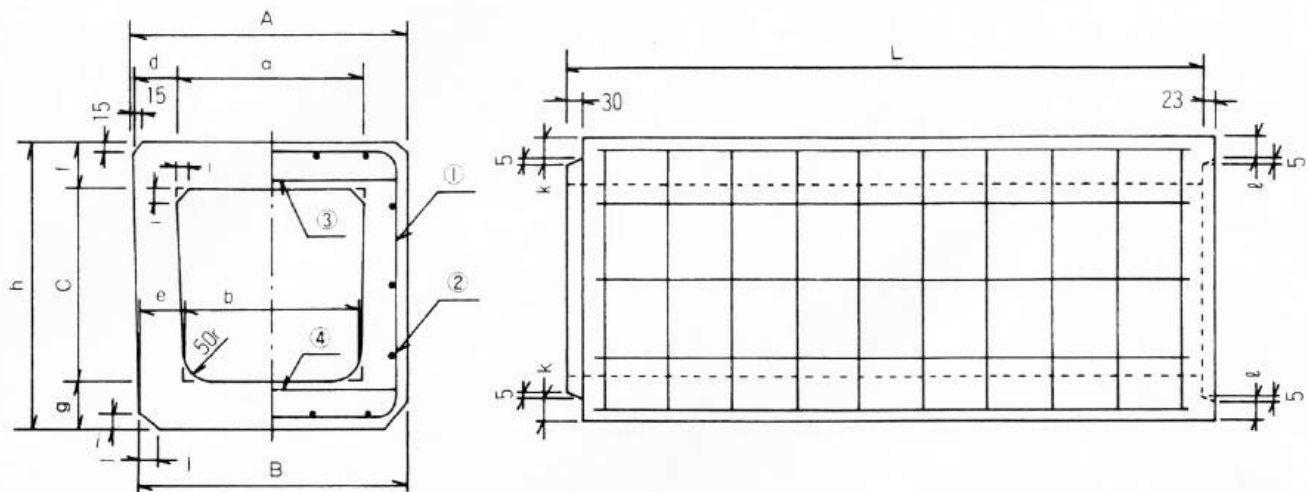


寸法・重量表

単位：mm

呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
	A	B	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	L	
250	396	364	250	230	240	70	70	70	70	380	40	30	33	30	1000	207
300A	445	415	300	280	290	70	70	70	70	430	40	30	33	30	1000	241
300B	446	404	300	270	390	70	70	75	75	540	40	30	36	33	1000	286
300C	446	394	300	260	490	70	70	75	75	640	40	30	36	33	1000	318
400A	567	523	400	370	390	80	80	90	90	570	40	40	43	40	1000	385
400B	567	513	400	360	490	80	80	90	90	670	40	40	43	40	1000	421
500A	668	612	500	460	490	80	80	100	100	690	50	50	48	45	1000	495
500B	668	602	500	450	590	80	80	100	100	790	50	50	48	45	1000	532

呼び名	鉄 筋								呼び名	鉄 筋							
	①		②		③		④			①		②		③		④	
	呼び名	数量 (本)	呼び名	数量 (本)	呼び名	数量 (本)	呼び名	数量 (本)		呼び名	数量 (本)	呼び名	数量 (本)	呼び名	数量 (本)	呼び名	数量 (本)
250	D6	10	D6	10	D10	10	D10	10	400A	D6	10	D6	14	D13	10	D13	10
300A	D6	12	D6	12	D10	12	D10	12	400B	D6	10	D6	16	D13	10	D13	10
300B	D6	12	D6	12	D10	12	D10	12	500A	D6	10	D6	18	D13	10	D13	10
300C	D6	12	D6	14	D10	12	D10	12	500B	D6	10	D6	20	D13	10	D13	10

CKU側溝ふた

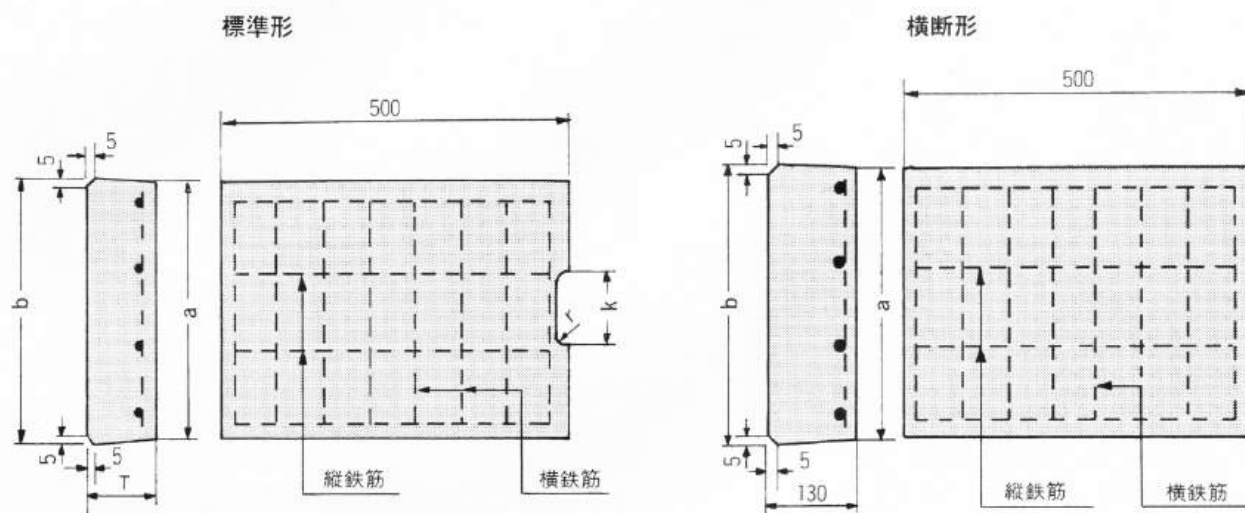

寸法・重量表

単位：mm

標準形


記 号	寸 法					T — 14				T — 20				参考重量 (kg)
						縦 (D)		横 (D)		縦 (D)		横 (D)		
	a	b	k	T	r	径	本	径	本	径	本	径	本	
B 240	315	325	90	100	15	10.0	3	10.0	6	10.0	3	10.0	7	37.2
B 300	375	385	100	100	15	10.0	4	10.0	7	10.0	4	10.0	8	44.4
B 360	435	445	100	120	15	10.0	5	10.0	8	10.0	5	10.0	9	61.9
B 450	525	535	100	120	15	10.0	8	10.0	10	10.0	8	10.0	8	74.8

横断形


記 号	寸 法		鉄 筋				参考重量 (kg)
			縦 (D)		横 (D)		
	a	b	径	本	径	本	
B 240	335	345	10.0	3	10.0	7	51.4
B 300	395	405	10.0	4	10.0	8	60.8
B 360	455	465	10.0	5	10.0	9	70.2
B 450	545	555	10.0	8	10.0	11	84.2

国交省規格ふた・その他

C 1・C 2・C 3型

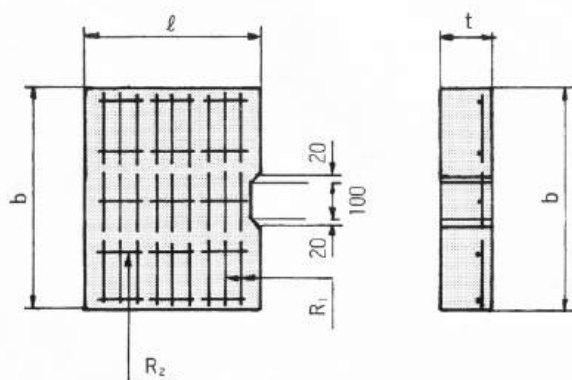

旧規格 K 1 型

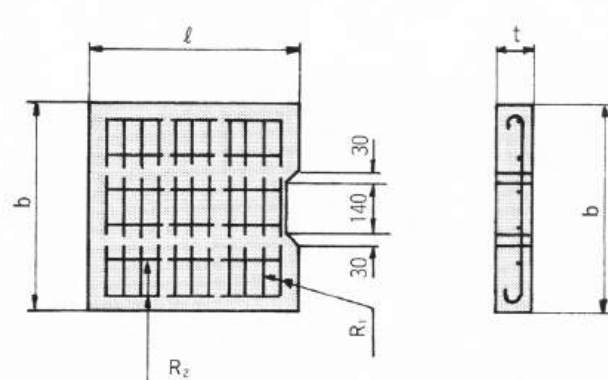



寸法・重量表

単位：mm



記 号		寸 法			鉄 筋				参考重量 約 (kg)
					R 1		R 2		
		b	ℓ	t	径	本	径	本	
C 1	B 300	430	500	100	D13	4	D13	4	53
	B 400	530	500	100	D13	4	D13	4	65
	B 500	630	500	100	D13	5	D13	4	92
C 2	B 300	430	500	110	D13	7	D13	4	60
	B 400	530	500	120	D13	9	D13	5	75
	B 500	630	500	130	D13	9	D13	5	105
C 3	B 300	430	500	130	D13	7	D13	4	68
	B 400	530	500	130	D13	9	D13	5	85
	B 500	630	500	150	D13	9	D13	5	118
K 1	A 300	390	600	100	9	11	9	4	58
	A 400	490	600	100	9	11	9	5	73
	A 500	590	600	100	9	11	9	6	88
T S	200	280/270	600	80	6	4	D10	5	32

L形側溝（有筋・無筋）・L形（名古屋市規格）

コンクリートL型

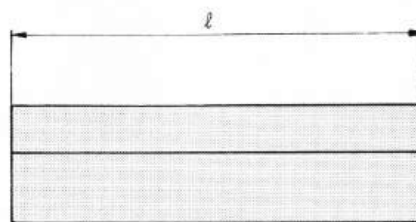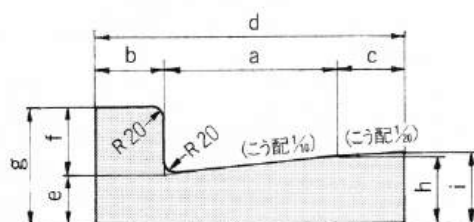

鉄筋コンクリートL型

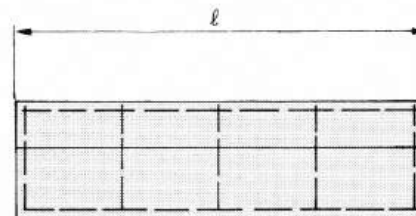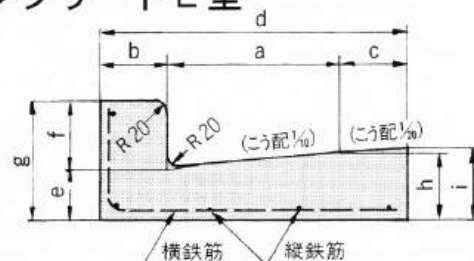

寸法・重量表



単位：mm

呼 び 名		寸 法										鉄 筋				参考重量約 (kg)
												縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本	径	本	
コンクリート L型	250 A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	—	54
	250 B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	—	—	68
鉄筋コンクリート L型	250 A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4	4	4	5	47
	250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	58
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	65
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4	5	6	5	72

名古屋市規格

呼 び 名		寸 法										鉄 筋				参考 重量 約 (kg)
												縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本	径	本	
コンクリート L型	180	180	75	75	330	55	85	140	110	114	600	—	—	—	—	48
	180 頭半	180	45	75	300	55	85	140	110	114	600	—	—	—	—	42


L形街渠

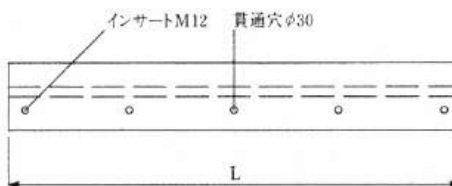

寸法・重量表（標準）

単位：mm


呼び名	寸 法									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	L	
A	500	150	15	675	120	150	270	150	2000	538
B	500	180	20	710	120	200	320	150	2000	624
C	500	180	25	715	120	250	370	150	2000	677



寸法・重量表（乗入れタイプ）

単位：mm

呼び名	寸 法									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	L	
A	500	30	135	675	120	40	160	150	2000	446
B	500	30	170	710	120	40	160	150	2000	478
C	500	30	175	715	120	40	160	150	2000	482





寸法・重量表（横断歩道タイプ）

単位：mm

呼び名	寸 法									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	L	
A	500	30	150	690	120	30	150	150	2000	446
B	500	30	170	710	120	30	150	150	2000	459
C	500	30	175	715	120	30	150	150	2000	463

地先境界ブロック・縁石

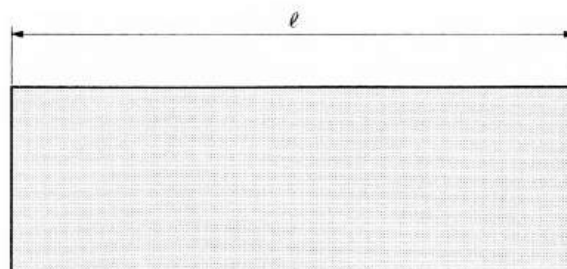

寸法・重量表

単位：mm


地先境界ブロック

呼 び 名	a	b	h	r	l	参 考 重 量 (kg)
A	120	120	120	—	600	20
B	150	150	120	—	600	25
C	150	150	150	—	600	34

コンクリート縁石

呼 び 名	a	b	h	r	l	参 考 重 量 (kg)
100×450	100	100	100	—	450	10
100×600	100	100	100	—	600	14

片面歩車道境界ブロック

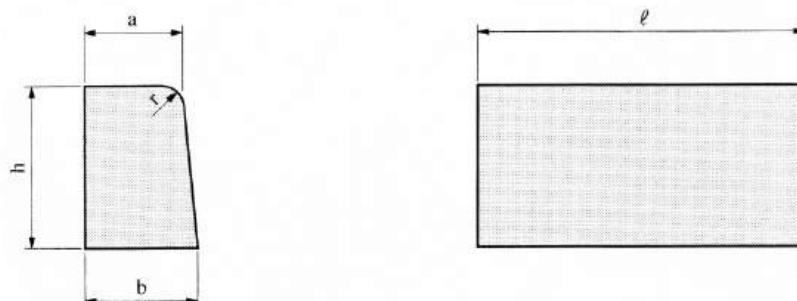


寸法・重量表

単位：mm

呼 び 名	寸 法 (mm)					参 考 重 量 (kg)
	a	b	h	r	ℓ	
A	150	170	200	20	600	44
B	180	205	250	30	600	66
C	180	210	300	30	600	81

両面歩車道境界ブロック

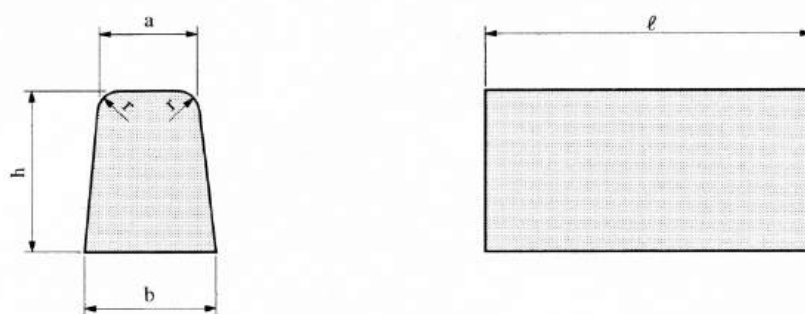


寸法・重量表

単位：mm

呼 び 名	寸 法					参 考 重 量 (kg)
	a	b	h	r	ℓ	
A	150	190	200	20	600	48
B	180	230	250	30	600	72
C	180	240	300	30	600	89

片面歩車道境界ブロック乗入 (斜)

乗入れ用 (1段落とし)

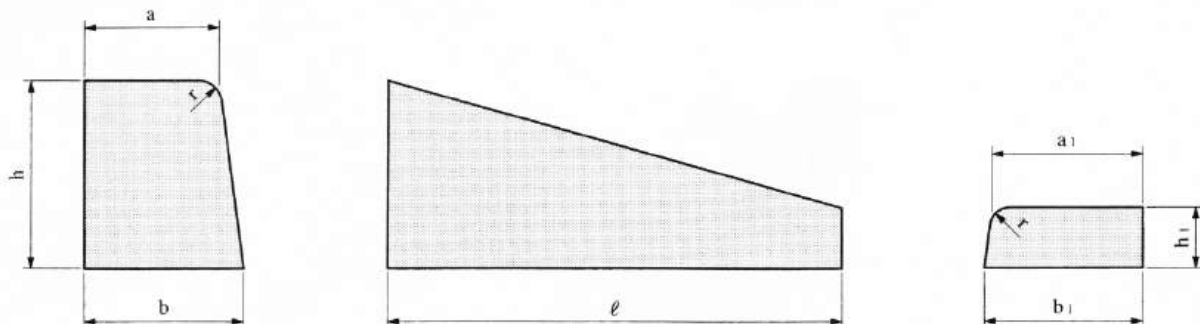


図は左側用です

寸法・重量表

単位：mm


呼 び 名	寸 法 (mm)							
	a	a ₁	b	b ₁	h	h ₁	r	ℓ
A	150	150	170	160	200	100	20	600
B	180	180	205	190	250	150	30	600
C	180	200	210	210	300	150	30	600

乗入れ用 (2段落とし)

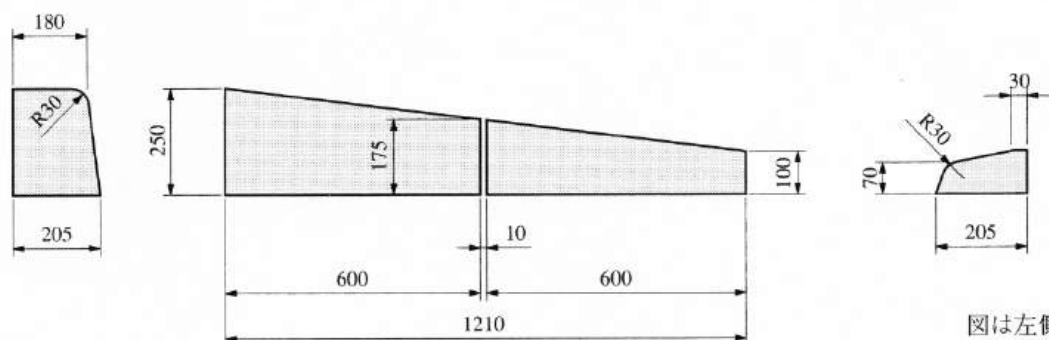

図は左側用です



乗入れ用 (3段落とし)

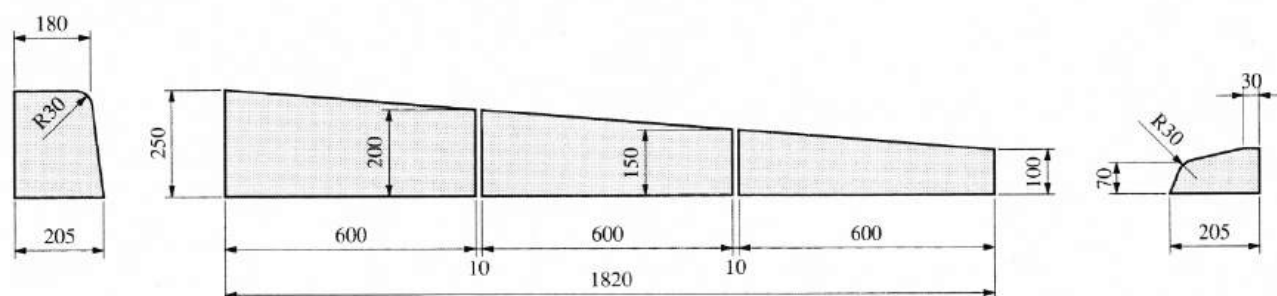

図は左側用です

片面歩車道境界ブロック水抜

水抜き用

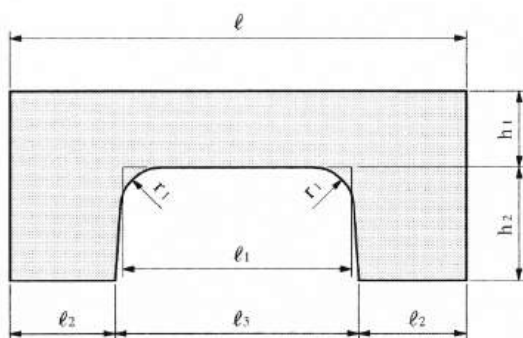



寸法・重量表

単位：mm

呼び名	寸法 (mm)										
	a	b	h	h ₁	h ₂	r	r ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l
A	150	170	200	70	130	20	—	260	150	300	600
B	180	205	250	100	150	30	50	300	140	320	600
C	180	210	300	100	200	30	50	300	140	320	600

マウントアップブロック


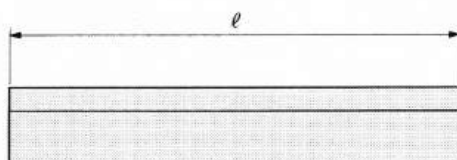


寸法・重量表

単位：mm

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	h	l	
B (愛知県型)	180	205	30	150	30	70	100	600	26
C (建設省型)	190	210	70	150	30	70	100	600	27

Eブロック



歩車道境界ブロックE (乗入用) (名市型)

寸法・重量表

単位：mm


呼び名	寸法 (mm)	参考重量 (kg)
E	180 190×150×600	35

片面歩車道境界ブロックR種

歩車道境界ブロック（曲線）

90°を施工する必要本数

半径R (m)	曲線長さ (m)	使用本数	半径R (m)	曲線長さ (m)	使用本数
0.5	0.785	1.3	3.0	4.710	7.7
0.8	1.256	2.1	3.5	5.495	9.0
1.0	1.570	2.6	4.0	6.280	10.3
1.2	1.884	3.1	4.5	7.065	11.6
1.5	2.355	3.9	5.0	7.850	12.9
2.0	3.140	5.1	6.0	9.420	15.4
2.5	3.925	6.4	7.0	10.990	18.0

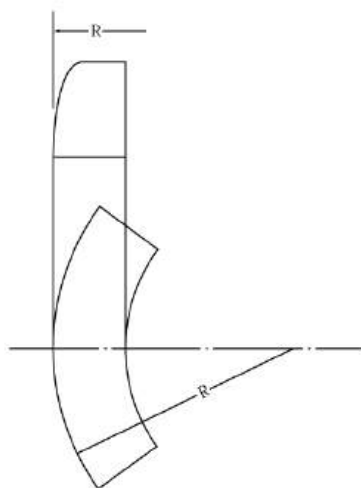


歩車道境界ブロック曲線用の種類

呼 び 名	種 類
地先境界ブロックA	0.5R、1.0R、1.5R、2.0R、3.0R
歩車道境界ブロックA (片面)	0.8R、1.0R、1.2R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R
	3.5R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R
歩車道境界ブロックB (片面)	0.8R、1.0R、1.2R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R
	3.5R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R
歩車道境界ブロックC (片面)	0.8R、1.0R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R、3.5R
	4.0R、5.0R、6.0R、7.0R
乗入ブロックE	2.0R、3.0R、4.0R、5.0R、6.0R

逆R

呼 び 名	種 類
歩車道境界ブロックA	1.5R、5.0R

両面歩車道境界ブロック乗入

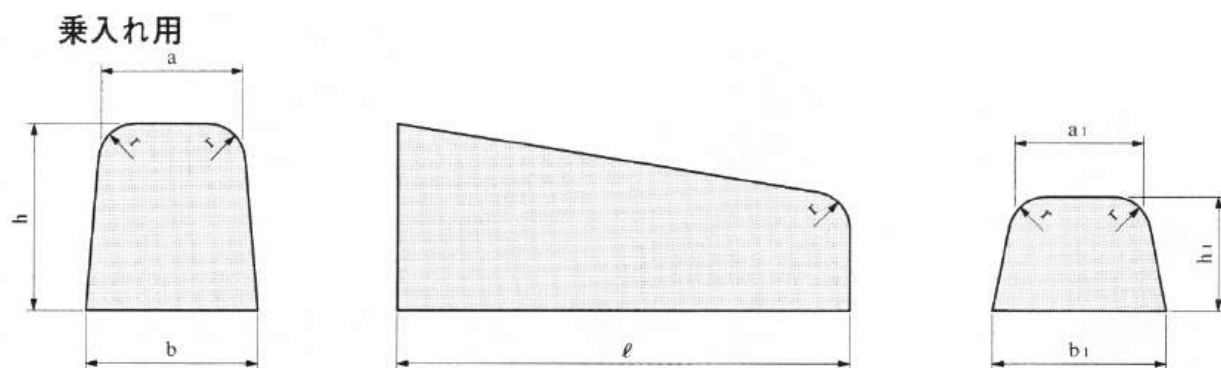


寸法・重量表

単位：mm

呼 び 名	寸 法 (mm)							
	a	a ₁	b	b ₁	h	h ₁	r	ℓ
A	150	150	190	190	200	150	20	600
B	180	180	230	230	250	150	30	600
C	180	180	240	240	300	150	30	600

両面歩車道境界ブロック水抜


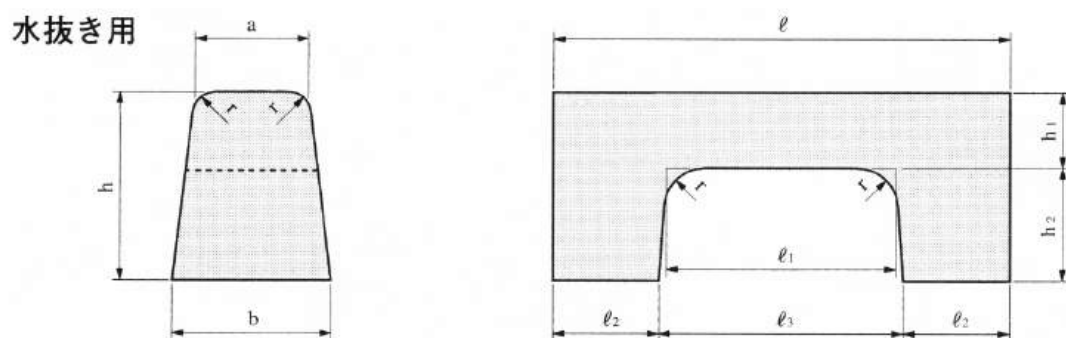


寸法・重量表

単位：mm

呼 び 名	寸 法 (mm)									
	a	b	h	h ₁	h ₂	r	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	ℓ
A	150	190	200	70	130	20	300	135	330	600
B	180	230	250	100	150	30	300	135	330	600
C	180	240	300	100	200	30	300	135	330	600



ベース付歩車道境界ブロック

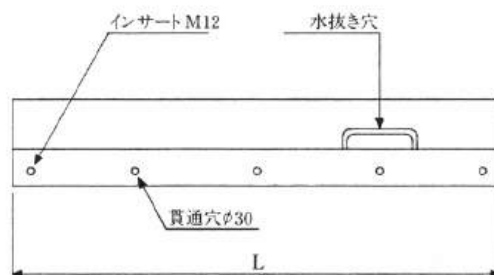

寸法・重量表（標準）

単位：mm



呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	90	20	410	150	200	350	2000	461
C	180	85	25	410	150	250	400	2000	526

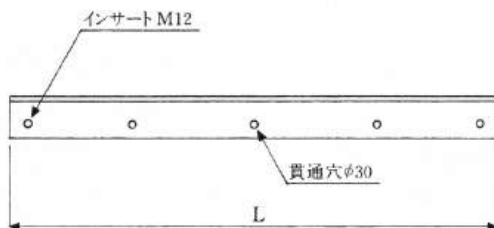

寸法・重量表（乗入れタイプ）

単位：mm

呼び名	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	a	d	e	f	g	L	
B	176	410	150	20	170	2000	307
C	176	410	150	20	170	2000	307

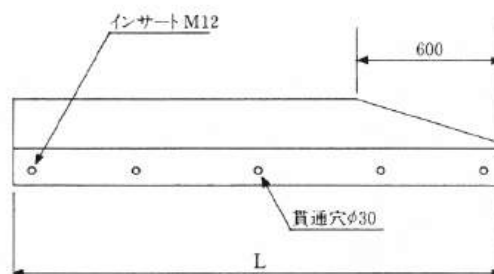


寸法・重量表（切下げタイプ）

単位：mm

呼び名	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	f'	g	L	
B	180	90	20	410	150	200	20	350	2000	434
C	180	85	25	410	150	250	20	400	2000	502

溜桝・改良桝

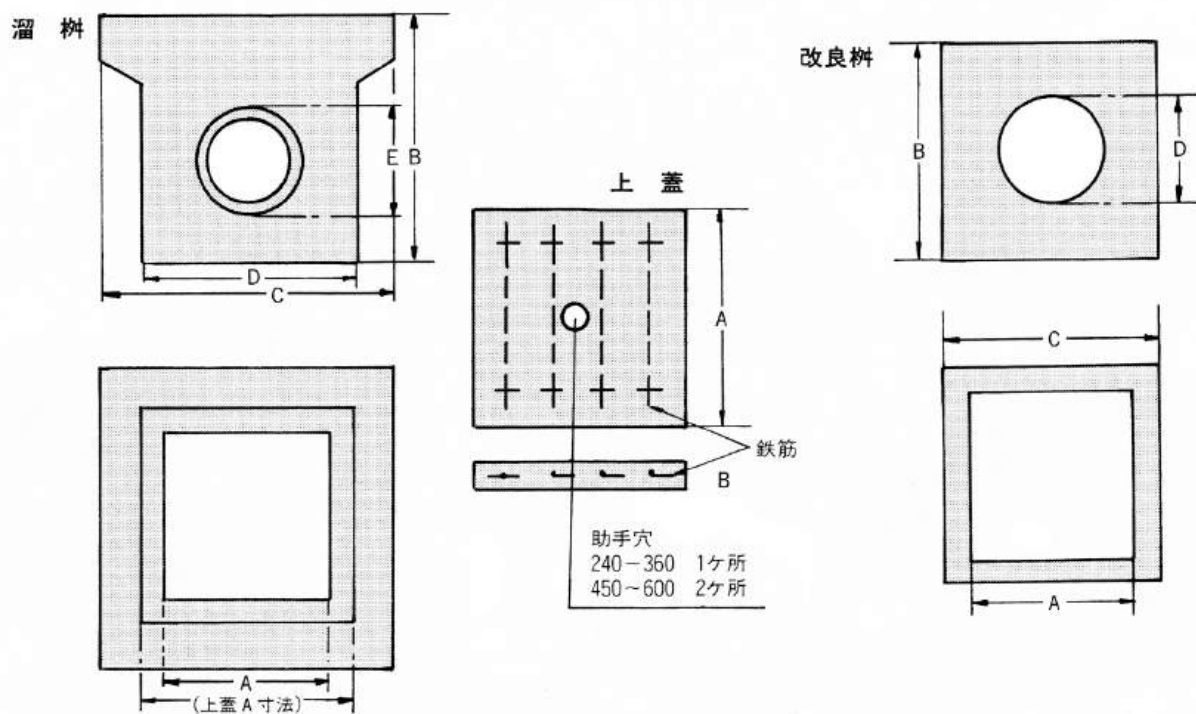


寸法・重量表

単位：mm

溜桝 (本体)						上 蓋				改良桝				
記号	寸 法				参考重量 (kg)	寸 法	鉄 筋			記号	寸 法			参考重量 (kg)
A	B	C	D	E		A	B	径	本	A	B	C	D	
240	390	340	300	200	30	270	30	2.5	4	240	300	300	170	21
300	420	400	360	250	42	330	30	2.5	4	240	150	300	—	11
360	500	480	430	200	53	400	40	2.5	6	300	300	360	190	27
450	600	600	540	330	118	500	40	3.2	8	300	150	360	—	14
600	600	740	660	400	155	650	45	3.2	8	360	300	420	190	33
										360	150	420	—	17
										450	300	540	190	58
										450	150	540	—	29
										600	300	700	170	83
										600	150	700	—	42

公団桝

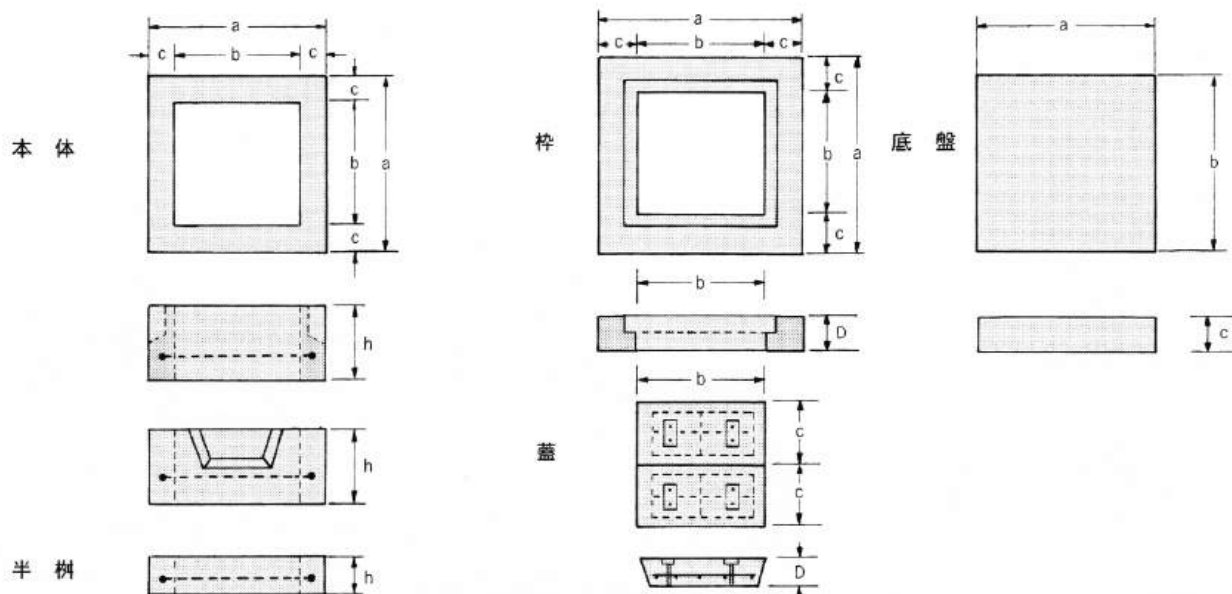

寸法・重量表

単位：mm

B型桝

呼び名	寸法				参考重量(kg)
	a	b	c	h	
300 × 300	450	300	75	300	70
300 × 150	450	300	75	150	35
450 × 300	600	450	75	300	97
450 × 150	600	450	75	150	49
600 × 300	750	600	75	300	123
600 × 150	750	600	75	150	62

枠寸法

呼び名	寸法				参考重量(kg)
	a	b	c	D	
300用	520	300	110	110	40
450用	670	450	110	150	65
600用	860	600	130	150	95
750用	1000	750	125	150	120
900用	1200	900	150	200	188

A型桝

呼び名	寸法				参考重量(kg)
	a	b	c	h	
300 × 300	480	300	90	300	74
300 × 150	480	300	90	150	37
450 × 300	630	450	90	300	115
450 × 150	630	450	90	150	60
600 × 300	780	600	90	300	148
600 × 150	780	600	90	150	75
750 × 300	930	750	90	300	183
750 × 150	930	750	90	150	92
900 × 300	1080	900	90	300	220
900 × 150	1080	900	90	150	110

蓋寸法


呼び名	寸法			参考重量(kg)
	b	c	D	
300用	410	205	75	13
450用	560	280	75	25
600用	700	350	75	41
750用	840	420	75	60
900用	990	490	100	81

底盤寸法

呼び名	寸法			参考重量(kg)
	a	b	c	
300用	600	600	125	108
450用	750	750	125	168
600用	900	900	125	243
750用	1100	1100	125	363
900兼用				

※蓋のボルト穴は300、450用は中心部に1ヶ所
600・750・900用は2ヶ所とする。
蓋はグレーティングも製作できます。

現場打集水桝

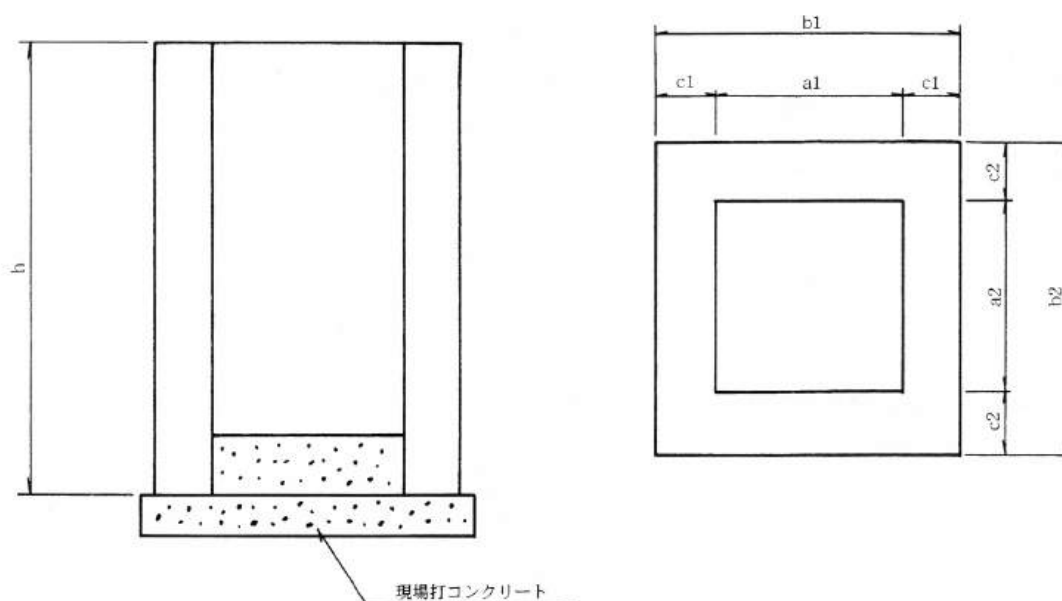

寸法・重量表

単位：mm


呼 称	a ₁	b ₁	c ₁	a ₂	b ₂	c ₂	h	参考重量 (kg)
400×400×150	400	700	150	400	700	150	1,000	792
500×500×150	500	800	150	500	800	150	1,000	936
600×600×150	600	900	150	600	900	150	1,000	1,080
700×700×150	700	1,000	150	700	1,000	150	1,000	1,224

※穴あり、U字溝等の開口部1ヶ所当り費用をいただきます。

※グレーチングは別途請求させていただきます。

※高さ（h）寸法は、調整できます。

集水桝ふた

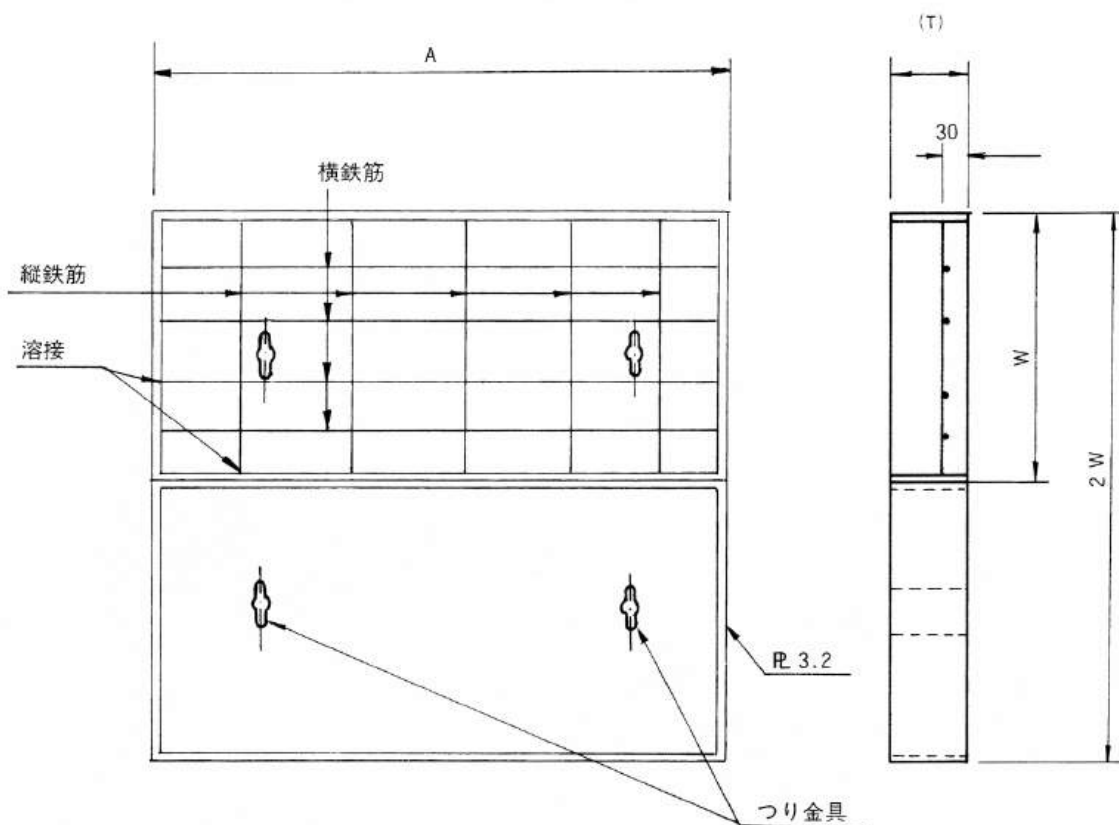


寸法・重量表

単位：mm

型 式	寸 法			鉄 筋				参 考 重 量 (kg)
	A	W	T	横鉄筋	本 数	縦鉄筋	本 数	
G C-1 型	530	310	100	D13	4	D13	5	45
G C-2 型	530	360	100	D13	4	D13	5	52
G C-3 型	530	460	100	D13	4	D13	5	65
G C-4 型	630	310	100	D13	4	D13	6	53
G C-5 型	630	360	100	D13	4	D13	6	60
G C-6 型	630	460	100	D13	4	D13	6	75
G C-7 型	730	360	100	D13	4	D13	7	71
G C-8 型	730	460	100	D13	4	D13	7	88
G C-9 型	830	410	100	D13	4	D13	8	89
G C-10 型	930	460	100	D13	4	D13	9	111
G C-11 型	1030	510	100	D13	6	D13	10	138
G C-12 型	1130	560	100	D13	6	D13	11	164

鉄筋コンクリート柵板

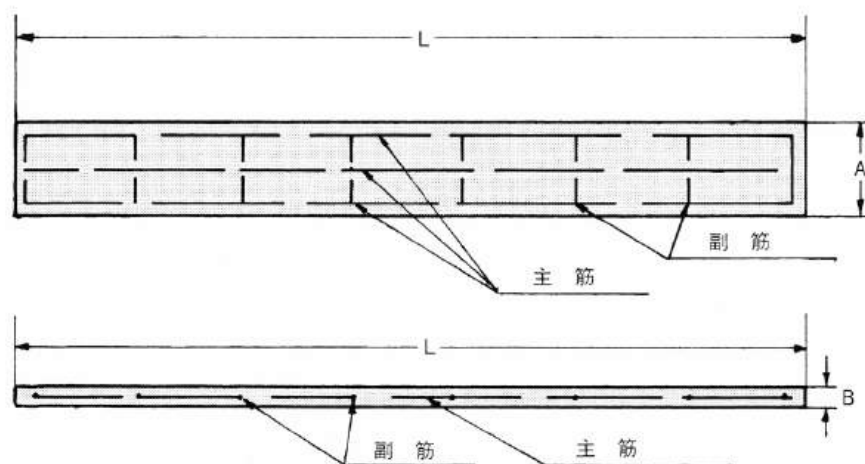

寸法・重量表

単位：mm


コンクリート柵板

呼び名	寸法			主筋		副筋		参考重量 (kg)
	A	B	L	径	本	径	本	
1,000 × 50	300	50	1,000	3.2	5	3.2	4	36
1,500 × 50	300	50	1,500	4.0	6	4.0	6	51
2,000 × 50	300	50	2,000	6.0	4	4.0	8	72

コンクリート柵板

呼び名	寸法			参考重量 (kg)
	A	B	L	
850 × 30	300	30	850	18
1,000 × 30	300	30	1,000	21
1,140 × 30	300	30	1,140	26

鉄筋コンクリート丸杭・角杭

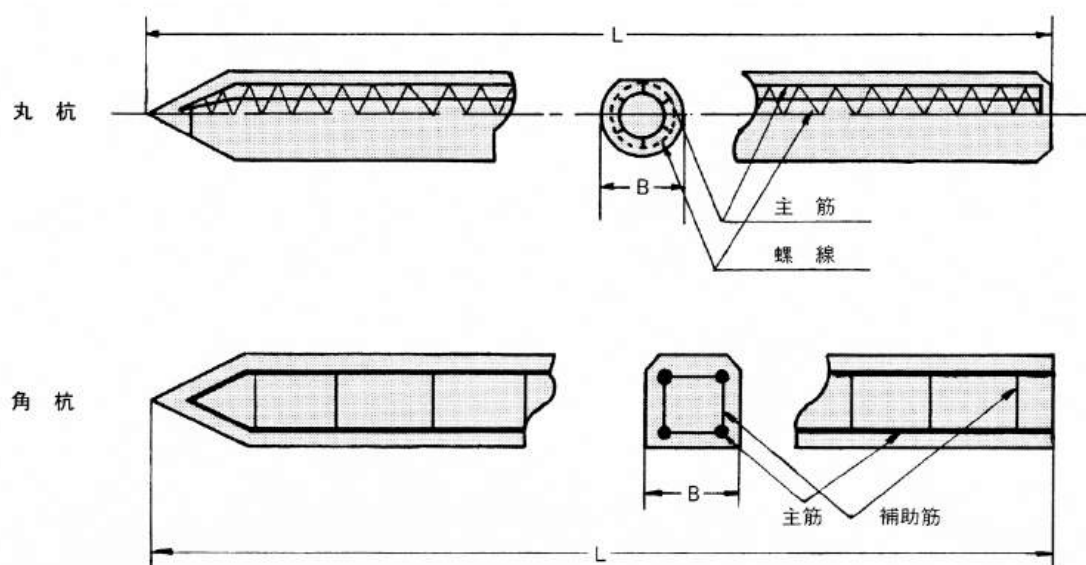

寸法・重量表

単位：mm



鉄筋コンクリート丸杭

寸 法		鉄 筋				参考 重量 (kg)
		主 筋		螺 線 筋		
L	B	径	本	径	本	
1,000	100	6.0	4	2.0	15	18
1,200	100	6.0	4	2.6	23	21
1,500	100	6.0	4	2.6	30	31
1,800	100	6.0	4	2.6	35	41
2,000	100	6.0	5	2.6	40	48
2,100	127	6.0	6	2.6	40	61
2,500	127	6.0	6	2.6	50	76
3,000	127	6.0	6	2.6	55	92

鉄筋コンクリート角杭

寸 法		鉄 筋				参考 重量 (kg)
		主 筋		補 助 筋		
L	B	径	本	径	本	
750	100	4	4	3.2	4	16
1,000	100	4	4	3.2	5	22
1,200	100	4	4	3.2	7	26
1,500	100	4	4	3.2	8	34
1,500	120	6	4	3.2	8	49
1,800	120	6	4	3.2	9	59
2,000	120	6	4	3.2	10	65
1,500	150	9	4	6.0	10	81
2,000	150	9	4	6.0	12	100
2,500	150	9	4	6.0	16	135

基礎ブロック（無筋・有筋）



寸法・重量表

単位：mm

寸 法				参考重量
a	b	h	穴 径	(kg)
150	150	400	90	16
180	180	450	110	25
200	200	450	120	37
250	250	450	110	59
300	300	200	160	37
300	300	300	160	50
300	300	400	160	72 69
300	300	450	160	83
300	300	500	160	94 84
300	300	600	160	115

※400角 500角 600角はh最高1800まで製作可能。

※特注品はご指示により製造いたします。



寸 法				参考重量
a	b	h	穴 径	(kg)
400	400	400	140	134
400	400	500	140	168
400	400	600	140	228
500	500	500	140	276
500	500	600	140	338
500	500	700	160	387
500	500	800	160	442
500	500	900	140	505
500	500	1,000	160	552
500	500	1,200	160	663
600	600	500	160	408
600	600	600	160	490
600	600	700	160	571
600	600	800	160	653
600	600	900	160	734
600	600	1,000	160	816

台形束石

台形束石

寸法・重量表 単位：mm

呼び名	A	B	H	参考重量 (kg)
台形束石 M10 インサート付	140	210	240	18






台形束石
155/205×170



台形束石（金具つき）

寸法・重量表 単位：mm


呼び名	A	B	H1	H2	H	参考重量 (kg)
金具付き H150	130	180	100	150	250	8.2
H180	130	190	100	180	280	10.4
H240	130	210	100	240	340	15.6

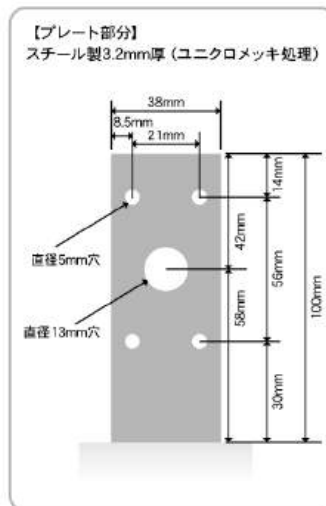

セフティブロック

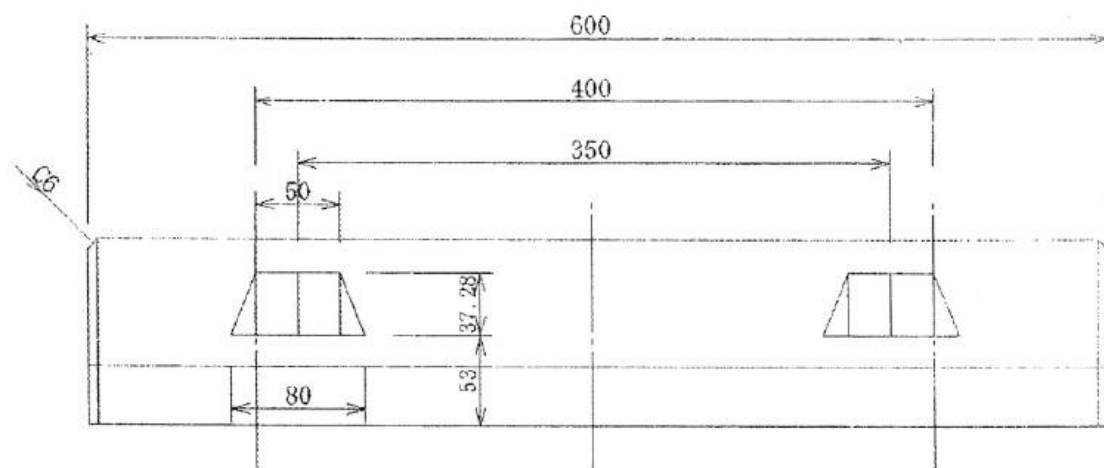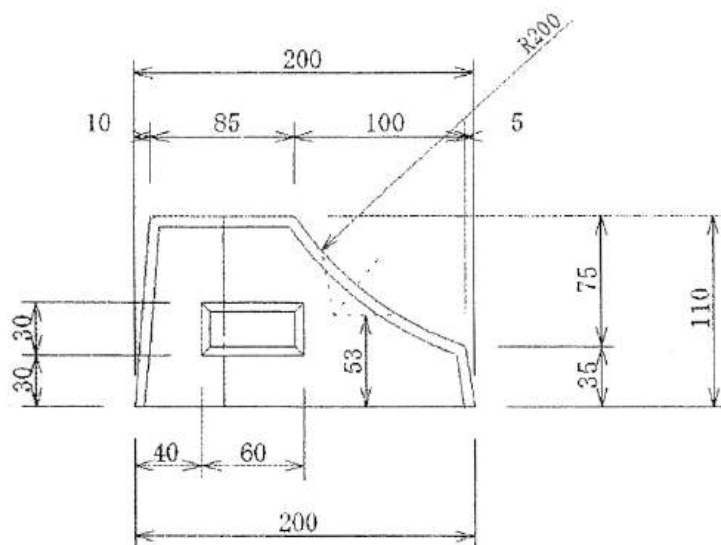

●完成製品

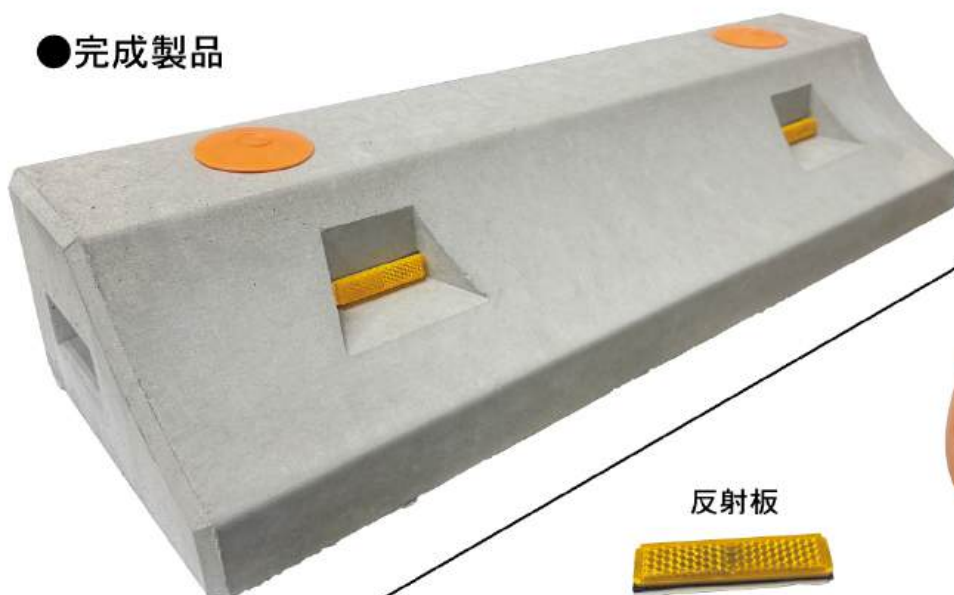


●パーツ




車止めブロック・カーストップブロック（穴あき）

車止め（穴あき）

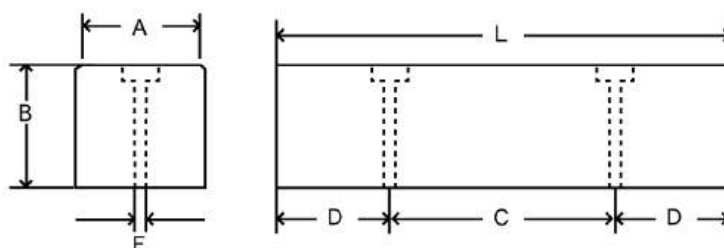

カーストップブロック（穴あき）

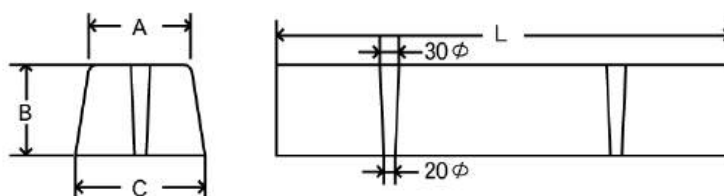

寸法・重量表

単位：mm

車止め（穴あき）


呼び名	A	B	C	D	E	L	参考重量 (kg)
車止め (穴あき)	120	120	400	100	25	600	20

カーストップブロック（穴あき）


呼び名	A	B	C	L	参考重量 (kg)
カーストップブロック (穴あき)	100	120	150	600	22

カースロープ・境界杭

カースロープ

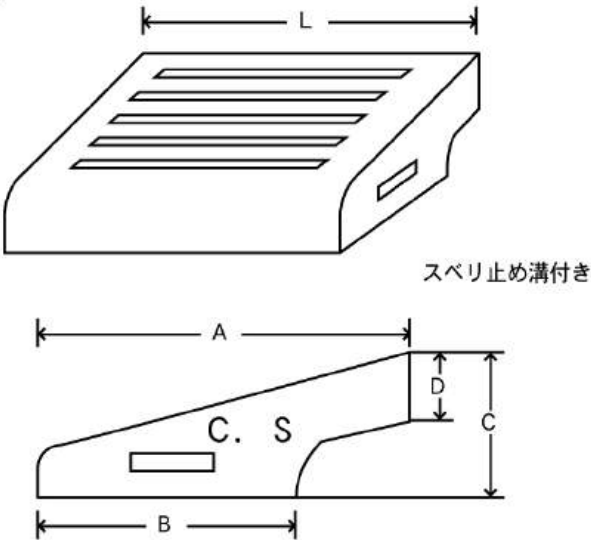

境界杭

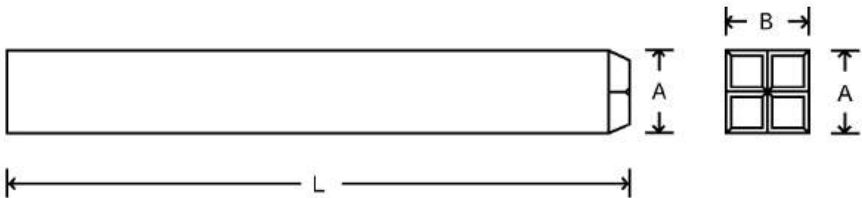

表示 種類



寸法・重量表

単位：mm


カースロープ

呼び名	A	B	C	D	L	参考重量 (kg)
カースロープ	300	215	120	60	600	26

境界杭

呼び名	A	B	L	参考重量 (kg)
境界杭	75	75	450	6
	75	75	600	8

平板・塚石

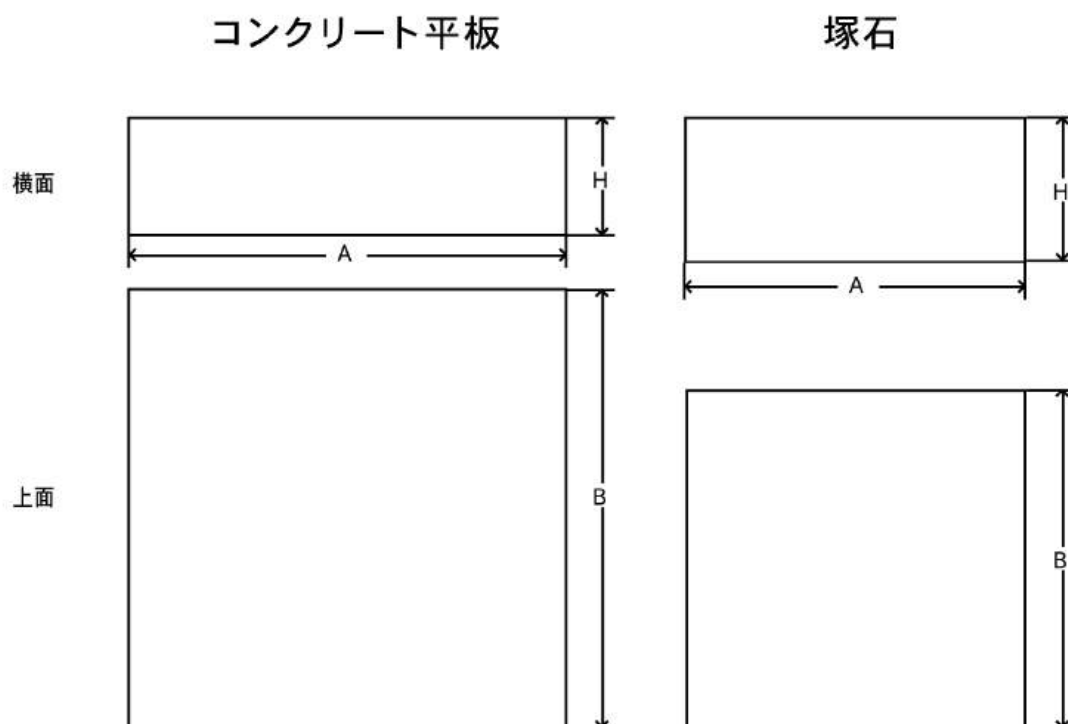

寸法・重量表

単位：mm

歩車用コンクリート平板

呼 び 名	寸 法			参考重量 (kg)
	A	B	H	
歩道用 コンクリート 平板	300	300	60	13

塚石（敷石）

呼 び 名	寸 法			参考重量 (kg)
	A	B	H	
1号	200	200	100	9.5
2号	200	200	120	11.6



自然と共にコンクリートの可能性を求めて

株式会社タケサン

ホームページ

〒475-0039 愛知県半田市新居町7-133
TEL: 0569-28-3160 <https://takesan.biz/>

